

(BEACH)VOLLEYBAL PALEN


ALGEMENE INFORMATIE

Aluminium palen voor beachvolleybal (ovaalprofiel 120×100 mm) met wanddikte 4-6 mm maar tevens geschikt voor tennis, voetvolleybal en badminton. De palen hebben een ingebouwd mechanisme voor hoogteverstelling van 107 – 250 cm en aanspannen van het net, inclusief afneembare spindel. De hoogte voor beachvolleybal kan ook bij gespannen net handmatig worden veresteld. Optioneel zijn de palen in RAL-kleur.


Art.nrs. 10000145 en 1000B145



STAPPENPLAN VOOR BEVESTIGEN BEACHVOLLEYBALNETTEN

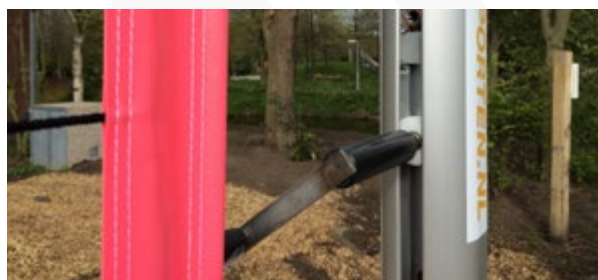


- 1** Draai de spaninrichting voor hoogteverstelling los in beide palen en breng het mechanisme aan de binnenzijde van de palen in de laagste positie

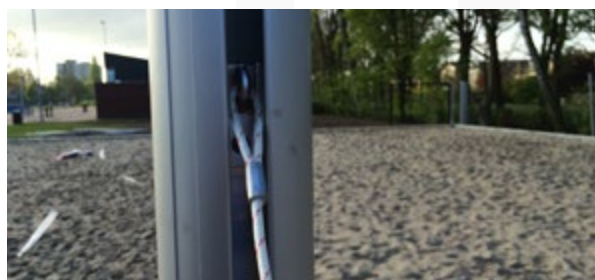


- 2** Hang het bovenste netkoord van het volleybalnet aan de bovenstaande haak van de paal zonder spaninrichting.



- 3** Haal het bovenste netkoord (in dit geval wit) over de (goudkeurige) rol van de paal met spaninrichting en haak de lus aan de haak onder de rol.

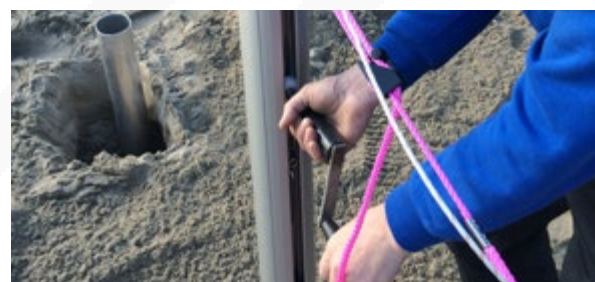

- 4** Breng met de spindel het binnen mechanisme omhoog (in beide palen) en draai deze met de spindel op de gewenste nethoogte vast.

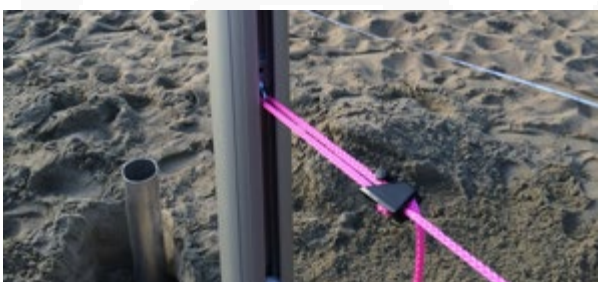

- 5** Breng met de spindel het net op spanning.



- 6** Bevestig de antennes exact boven de speelveldbelijning en knoop deze vast.

AFBEELDINGEN



Bovenkant



Bovenkant



Onderkant



Onderkant

STAPPENPLAN VOOR ONDERHOUD

- Leg de palen horizontaal op een tafel
- Verwijder de deksel met een imbusleutel (SW 5 mm)
- Draai schroef los om het inwendige mechanisme eruit te kunnen halen
- Twee kunststof dwarspennen (nr. 3) en afstandringen (nr. 2) verwijderen
- Het mechanisme met weinig water (of met lucht) reinigen
- Het mechanisme goed laten drogen en terug plaatsen

De (beach)volleybalpalen zijn onderhoudsvrij maar bij gebruik van de palen op zand, adviseren wij u om het inwendige mechanisme regelmatig eruit te halen en zoveel mogelijk zandvrij te houden.

